
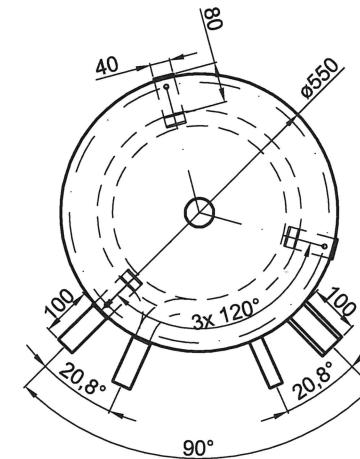


Materialstärken:

Mantelblech: 2,0 mm
 Klöpperböden: 2,5 mm

Materialstärken sind nicht dargestellt!

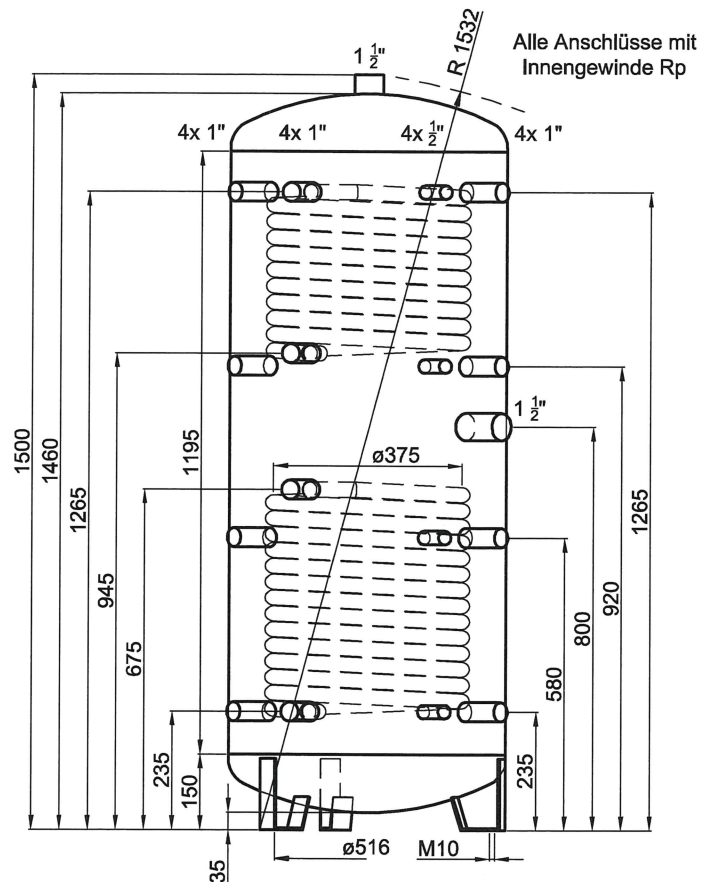

Betriebsangaben:

Behälter:

Nennvolumen:	304	l
zulässiger Druck (PS):	4,5	bar
Prüfdruck (PT):	6,0	bar
zulässige Temperatur (TS):	0 - 95	°C
zulässiges Medium:	Wasser	
Gewicht:	107	kg
Werkstoff:	S235JR+AR	
Korrosionsschutz:	innen roh, außen beschichtet	

Glattrohr-Wärmetauscher unten:

Übertragungsfläche:	1,5 m²
Inhalt:	9,3 l
zulässiger Druck (PS):	16,0 bar
zulässige Temperatur (TS):	0 - 110 °C
zulässiges Medium:	Wasser/Glykol
Werkstoff:	S235JR+AR

Glattrohr-Wärmetauscher oben:

Übertragungsfläche:	1,1 m ²
Inhalt:	6,8 l
zulässiger Druck (PS):	16,0 bar
zulässige Temperatur (TS):	0 - 110 °C
zulässiges Medium:	Wasser/Glykol
Werkstoff:	S235JR+AR

TWL-Technologie GmbH Im Gewerbegebiet 2 - 12 D-92271 Freihung www.twl-technologie.de	Bearbeiter:	Datum:	Maßstab:
	---	02.01.2025	M 1:15
	Pufferspeicher Typ PR-2 300_90°		
Art-Nr. PR2.0300-90			