



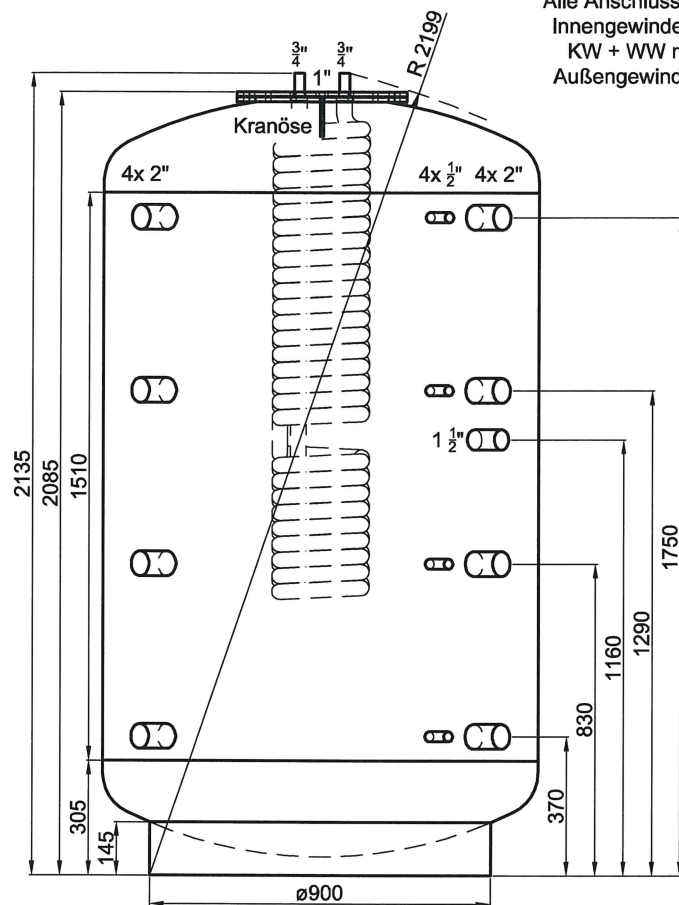

Alle Anschlüsse mit
Innengewinde Rp
KW + WW mit
Außengewinde R

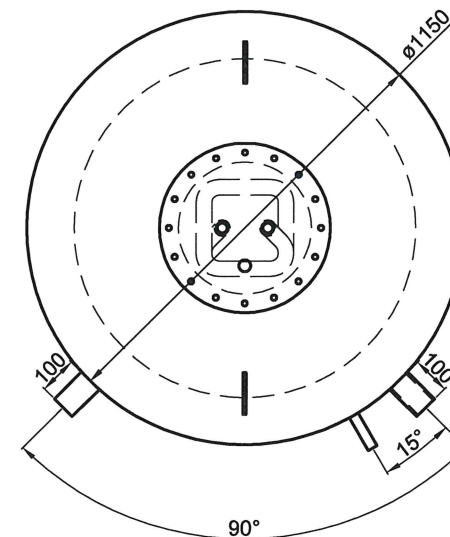

Materialstärken:

Mantelblech: 3,0 mm
Klöpferböden: 4,0 mm

Materialstärken sind nicht dargestellt!

Betriebsangaben:

Behälter:

Nennvolumen: 1.911 l
zulässiger Druck (PS): 3,0 bar
Prüfdruck (PT): 4,5 bar
zulässige Temperatur (TS): 0 - 95 °C
zulässiges Medium: Wasser
Gewicht: 279 kg
Werkstoff: S235JR+AR
Korrosionsschutz: innen roh,
außen beschichtet

Edelstahl-Wellrohr-Wärmetauscher:

Übertragungsfläche: 5,8 m²
Inhalt: 29,2 l
zulässiger Druck (PS): 10,0 bar
zulässige Temperatur (TS): 0 - 110 °C
zulässiges Medium: Trinkwasser
Werkstoff: 1.4404

TWL-Technologie GmbH
Im Gewerbegebiet 2 - 12
D-92271 Freihung
www.twl-technologie.de

Bearbeiter:

Datum:
03.02.2025

Maßstab:
M 1:20

Hygiene-Kombispeicher Typ KE 2000_90°

Art-Nr. KE.2000-90